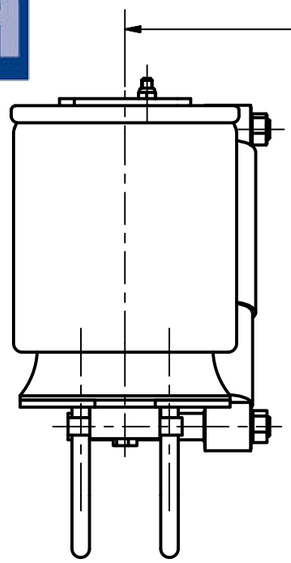

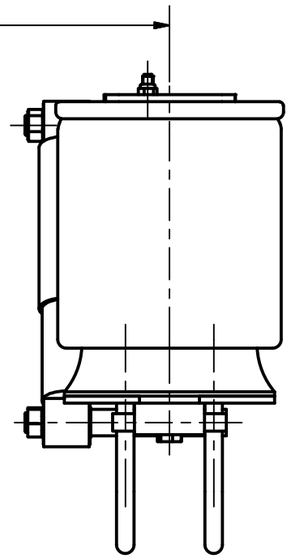

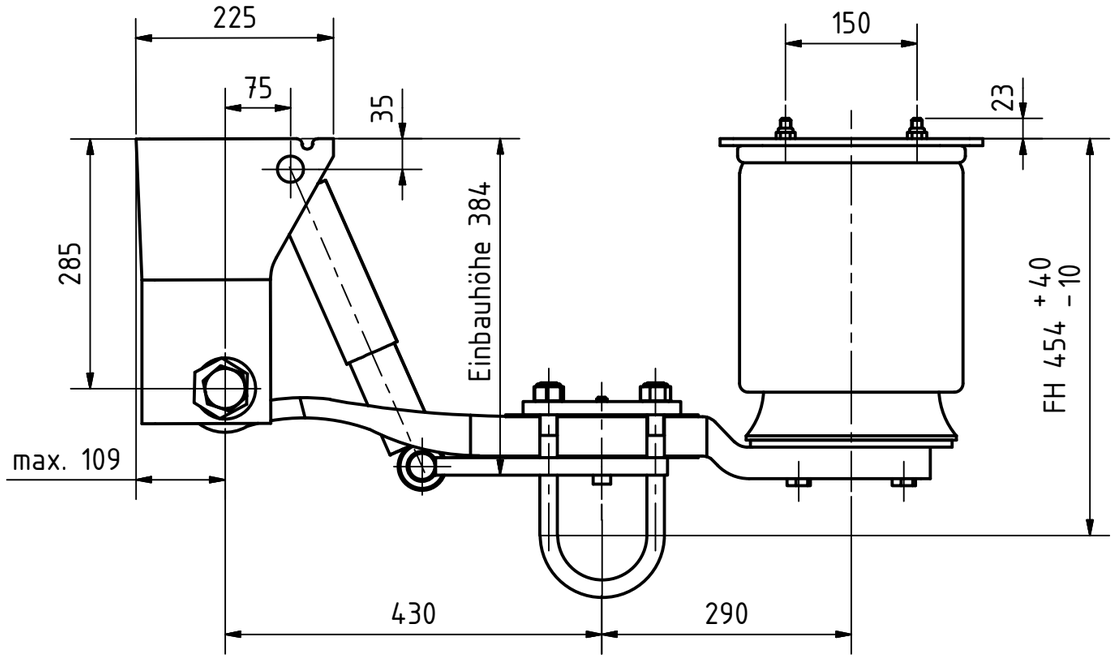

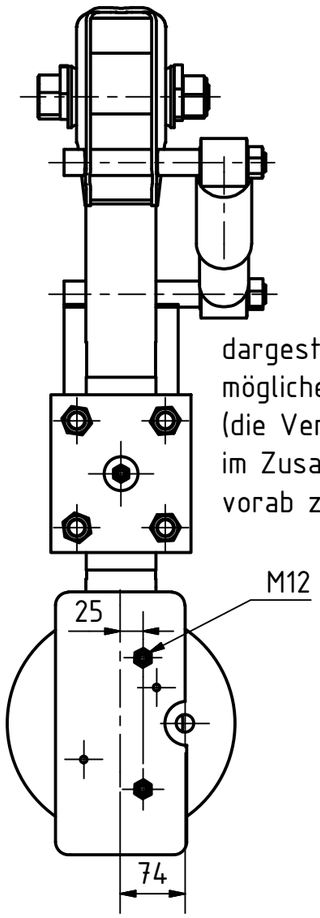

dargestellt mit Balgversatz 0 mm
mögliche Balgversätze 25mm und 50mm
(die Verwendung der Montageposition ist
im Zusammenhang mit der Freigängigkeit
vorab zu prüfen)

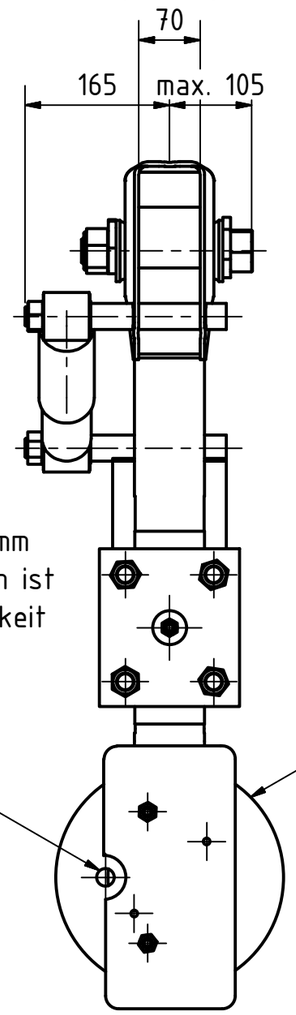

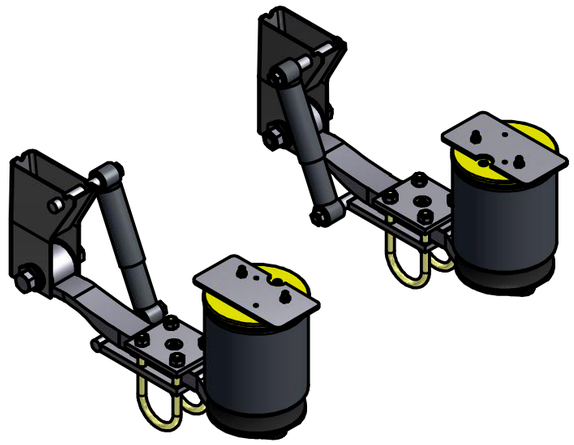

Fahrhöhe 454mm (mit Rohr 101,6mm)

Senkweg 95mm + 10mm beladen
ohne Luft
Senkweg 85mm + 10mm unbeladen
ohne Luft
Hub ab abgesenkter Stellung 200mm
gesamt

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden.
Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

DIN 7168-m-S

	Datum	Name
Gezeichnet	01.12.2014	Heinz Walther
Kontrolliert	01.12.2014	Harald Walter
Norm		

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH

Status	Änderungen	Datum	Name

Artikelnr.:

Werkstoff: siehe Einzelteile

Luftfederaggregat LAO 1

Luftfederaggregat LAO1 | 2 | A3